

# INSTALLATION

## DIFFERENT TYPE D'INSTALLATION


Selon l'application individuelle et les exigences du processus, une installation horizontale ou verticale est possible.

### 1 INSTALLATION COTE GAZ PROPRE

L'installation propre côté gaz permet un accès optimal et propre aux éléments filtrants et offre la meilleure protection possible au personnel.

### 2 INSTALLATION COTE GAZ BRUT

L'installation des éléments filtrants du côté du gaz brut permet généralement une inspection directe et optimale de la zone de gaz brut. Aucune hauteur supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation.

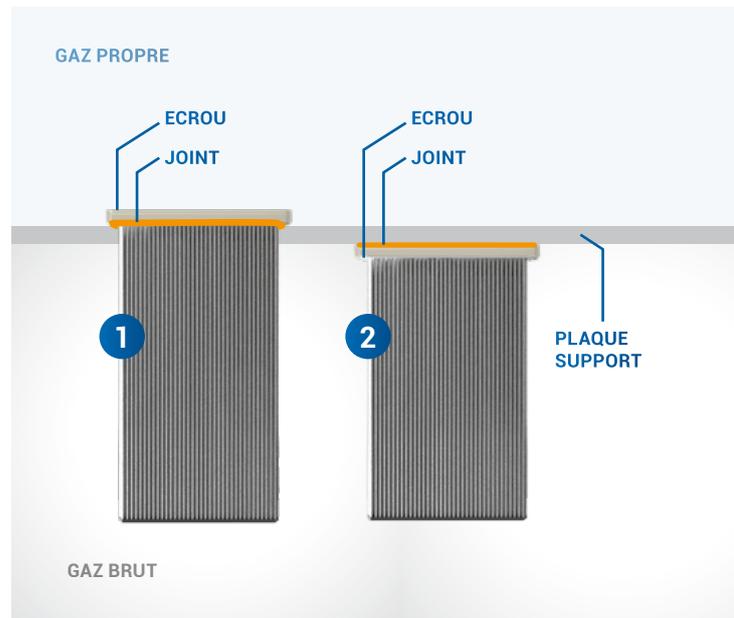

	Herding <b>DELTA DELTA<sup>2</sup></b>	Herding <b>PRO<sup>3</sup></b>	<b>HSL</b>	<b>HSL-C</b>	Herding <b>BETA</b>	Herding <b>ALPHA</b>
<b>horizontal</b>	✓	✓	✗	✗	✗	✗
<b>vertical</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>côté air pur</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>côté gaz brut</b>	✓	✗	✓	✓	✗	✗